



MACCHINE

AGRICOLE

REMAC



ISO 9001:2000 - Cert. n° 3228


FRESE ORIZZONTALI

NEVADA

12 ÷ 130 HP












SERIE FRESE ORIZZONTALI NEVADA

 Gamma completa di macchine di alta qualità per la preparazione del terreno di semina, per trattori da 15 a 130 HP. Dotate di slitte o rulli intercambiabili, cambio di velocità, fisse o spostabili, a richiesta.

NEVADA RE 1

12 ÷ 30 HP














Mod.	 n°		 Kg
RE 1 F - 85	16 41		44 160
RE 1 S - 85	16 27		58 160
RE 1 F - 105	20 51		54 190
RE 1 S - 105	20 27		78 190
RE 1 F - 125	24 61		64 210
RE 1 S - 125	24 27		98 210








NEVADA RE 2


20 ÷ 50 HP




Mod.	 n°		 Kg
RE 2 F - 105	20 50		55 210
RE 2 S - 105	20 35		70 210
RE 2 F - 125	24 60		65 230
RE 2 S - 125	24 35		90 230
RE 2 F - 145	28 70		75 250
RE 2 S - 145	28 35		110 250
RE 2 F - 165	32 80		85 260
RE 2 F - 185	36 90		95 280

			
Caratteristiche tecniche:	Technical features:	Données techniques:	Technische Eigenschaften:
Velocità riduttore	Speed governor	Vitesse reducteur	Untersetzer-Geschwindigkeiten n°
Larghezza di lavoro	Works width	Largeur de travail	Arbeitsbreite cm
Zappette per flangia	L-hoe blades for flange	Binettes pour flasque	Messeranzahl pro flansch n°
P.T.O. giri/min.	P.T.O RPM	Tours/min. P.T.O	Zapfwellendrehzahl
Attacco a 3 punti	3 points connection	Attelage à 3 points	Norm-Dreipunkt cat.
Regolazione profondità con slitte	Depth adjustment with slides.	Reglage de la profondeur au moyen de glissières	Tiefeneinstellung über Schlitten.
Trasmissione a catena in bagno d'olio	Transmission wet chain.	Transmission par chaîne en bain d'huile.	Antrieb über Kette im Oelbad.
Dotazione di serie:	Standard features:	Dotation de serie:	Serienausstattung:
Cardano con sicurezza a bullone	Cardan with bolt safety	Cardan avec securité à boulon	Gelenkwelle mit Scherbolzen
Piedino di parcheggio	Parking foot	Béquille de stationnement	Standfuss
Protezione presa di forza	Power take-off guard	Protection prise de force	Gelenkwellenschutz
A richiesta:	On request:	Optionnels:	Auf Wunsch:
Cardano a frizione	Cardan with clutch	Cardan à friction	Gelenk mit Kupplungssicherung
Cambio di velocità	Speed gearbox	Changement de vitesse	Getriebe mit versch. Geschwindigkeiten
Rullo posteriore	Rear roller	Rouleau arrière	Hintere Walze
6 zappette per flangia	Impeller with 6 scuffle hoes	Rotor à 6 petites houes	Rotor mit 6 Messern

 Full range of top quality machines for preparation of sowing land, for tractors from 15 to 130 HP. Complete with interchangeable skid or rollers, gearshif, fixed or movable, on request.










 Gamme complète de machine de toute première qualité pour la préparation du terrain à semer pour tracteurs de 15 à 130 HP. Avec glissières ou rouleaux interchangeables, changement de vitesses fixes ou mobiles, à la demande.

 Komplette Serie hochqualifizierter Maschinen für Traktoren von 15 bis 130 PS zur Vorbereitung des Saatbetts. Die Maschinen sind mit untereinander auswechselbaren Schlitten oder Walzen, und unterschiedlichen Getriebebeschwindigkeiten, auf Wunsch fest oder verstellbar ausgerüstet.

NEVADA RE 3

30 ÷ 80 HP



Mod.	 n°			Kg	
RE 3 F-130	24	63		67	270
RE 3 S-130	24	35		95	270
RE 3 F-155	28	75		80	310
RE 3 S-155	28	35		120	310
RE 3 F-180	32	88		92	360
RE 3 F-205	36	100		105	400










NEVADA RE 4

60 ÷ 130 HP



NEVADA RE 1	NEVADA RE 2	NEVADA RE 3	NEVADA RE 4
1	1	1	1
85-105-125	105-125-145-165-185	130-155-180-205	180-205-230-255
4	4	4	6
540	540	540	540
1 ^a	2 ^a	2 ^a	2 ^a
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
▲	▲	▲	▲
NO	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲
NO	NO	▲	STANDARD

Mod.	 n°			Kg	
RE 4 F - 180	42	90		90	600
RE 4 F - 205	48	102,5		102,5	680
RE 4 F - 230	54	115		115	730
RE 4 F - 255	60	127,5		127,5	800



Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo. Characteristic and descriptions are given as indicative and not binding. Données, descriptions et illustrations sont fournies à titre indicatif et sans engagement. Daten, Beschreibungen und Abbildungen sind Basisinformationen aber nicht bindend und können eventuelle Aenderungen erfahren.

SERIE FRESE ORIZZONTALI NEVADA




1. Cofano posteriore.
2. Rullo a spuntoni.
3. Rullo a gabbia.
4. Rullo paker/ Raschiatore regolabile.
5. Rullo a rete.
6. Regolazione rullo a leva.
7. Versione spostabile.
8. Cambio di velocità.
9. Trasmissione a catena in bagno d'olio.




1. Rear hood.
2. Spike roller.
3. Cage roller.
4. Paker roller/Adjustable scraper.
5. Net roller.
6. Roller adjustment with handle.
7. Movable version.
8. Speed gearbox.
9. Transmission wet chain.



1. Capot arrière.
2. Rouleau à pointes.
3. Rouleau en forme de cage.
4. Rouleau paker/Racloir réglable.
5. Rouleau à rets.
6. Rouleau réglable à levier.
7. Version déportable.
8. Changement de vitesse.
9. Transmission par chaîne en bain d'huile.

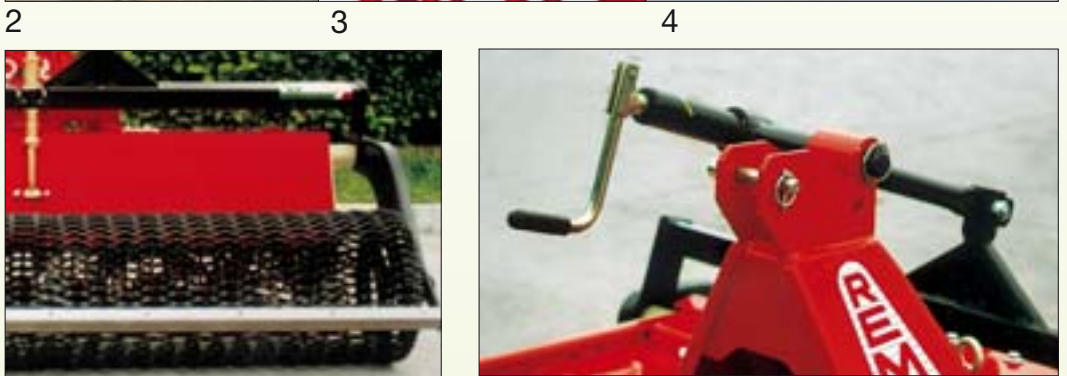

1. Heckschutzblech mit Ketten.
2. Zinkenwalze.
3. Stabwalze.
4. Packer-Walze, einstellbarer Abstreifer.
5. Gitterwalze.
6. Höhenverstellung der Walze über zentrale Spindel.
7. Seitenverstellung über Kurbel.
8. Getriebe mit verschiedenen Geschwindigkeiten.
9. Antrieb durch Kette im Oelbad.

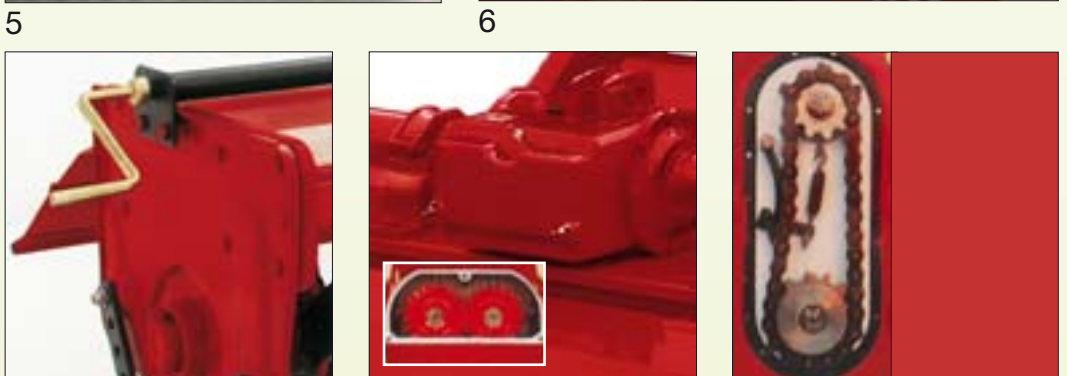

MACCHINE AGRICOLE

REMAC

GRAZIOLI REMAC s.r.l.

Via Carpenedolo, 24/A Loc. Mezzane - 25012 Calvisano (BS) Italy
 Tel. +39-030.99.66.019 - 96.98.860 - Fax: +39-030.99.66.381
 E-mail: info@grazioliremac.it - www.grazioliremac.it



CONSORZIO
BRESCIA EXPORT



Regione Lombardia

Materiale realizzato per il progetto SCAN di Brescia Export/Regione Lombardia